





ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ [PSE] POUR PLANCHER
À CHAUFFAGE RADIANT

**Gardez vos
pieds au chaud!**

SR.HYDROPEX^{MD} - LA SOLUTION
INTELLIGENTE POUR CHAUFFER
ET ISOLER VOTRE DALLE
DE BÉTON.

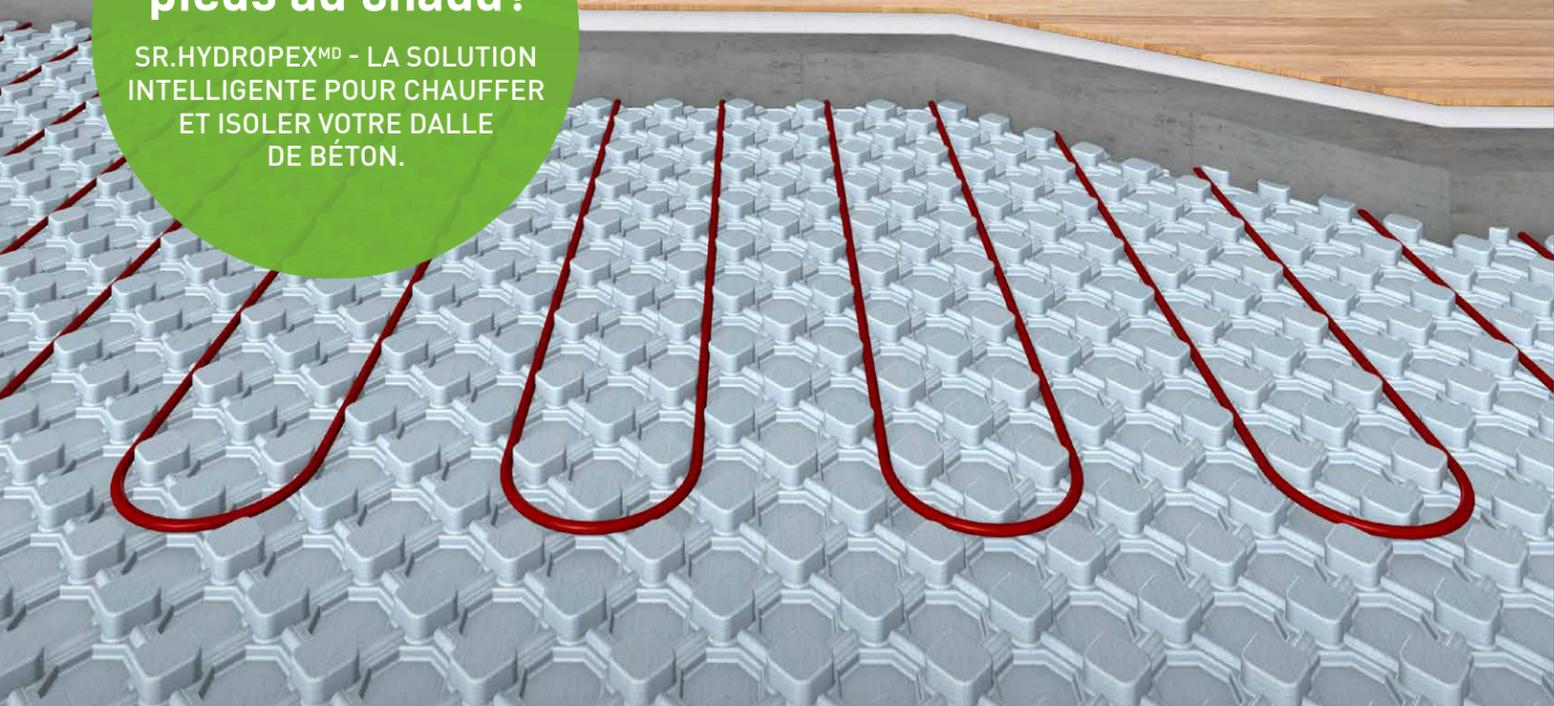


SR.HYDROPEX^{MD}

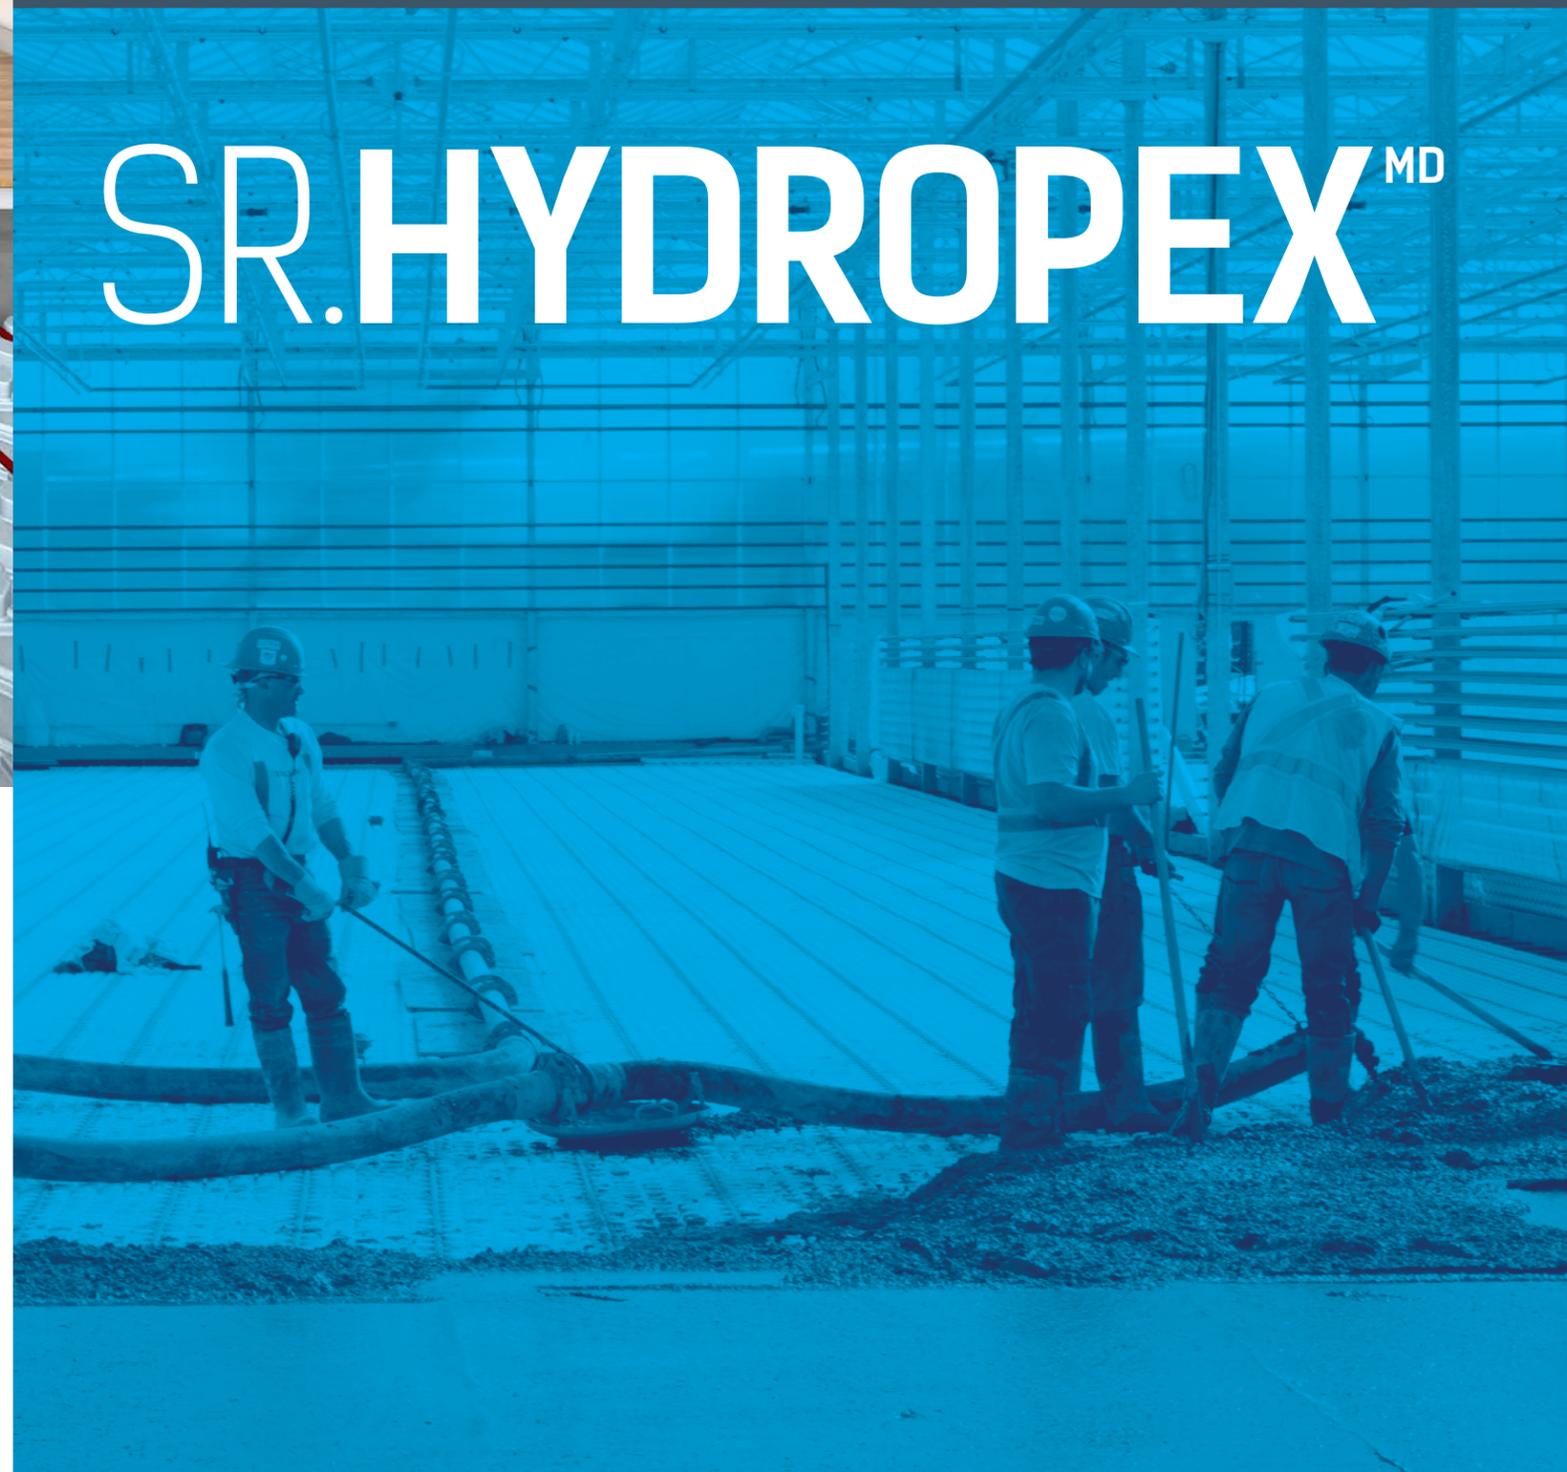

Offert en 2 grandeurs pour mieux
s'adapter à vos besoins!

Soyez rusé,
isolez avec
Bluefox^{MD}

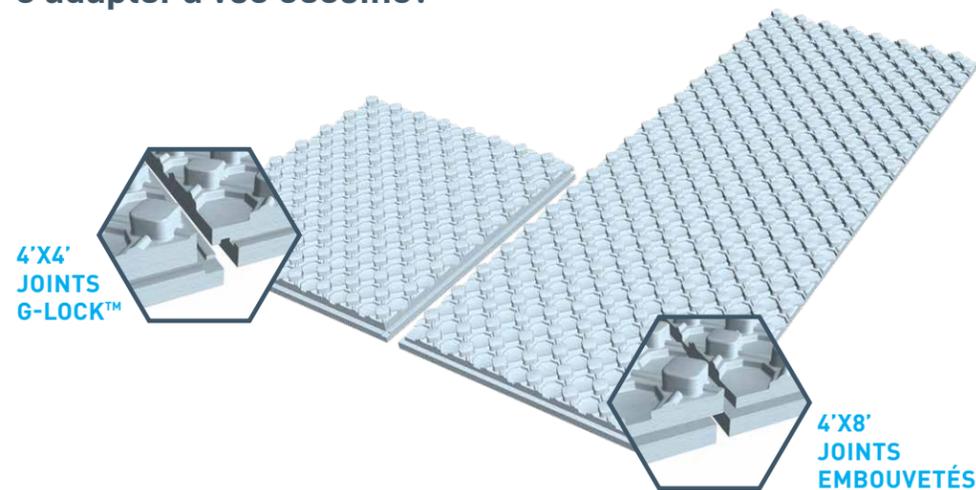

4'X4'
JOINTS
G-LOCK™

4'X8'
JOINTS
EMBOUVETÉS



SERVICE À LA CLIENTÈLE
ET SUPPORT TECHNIQUE

1 888 332-3456
info@styorail.ca
styorail.ca


65 RTE 105
La Pêche | QC
J0X 3G0 | CANADA



STYRORAIL


UN MONDE
EN EXPANSION
STYRORAIL.CA

Installer votre plancher radiant en deux temps trois mouvements.

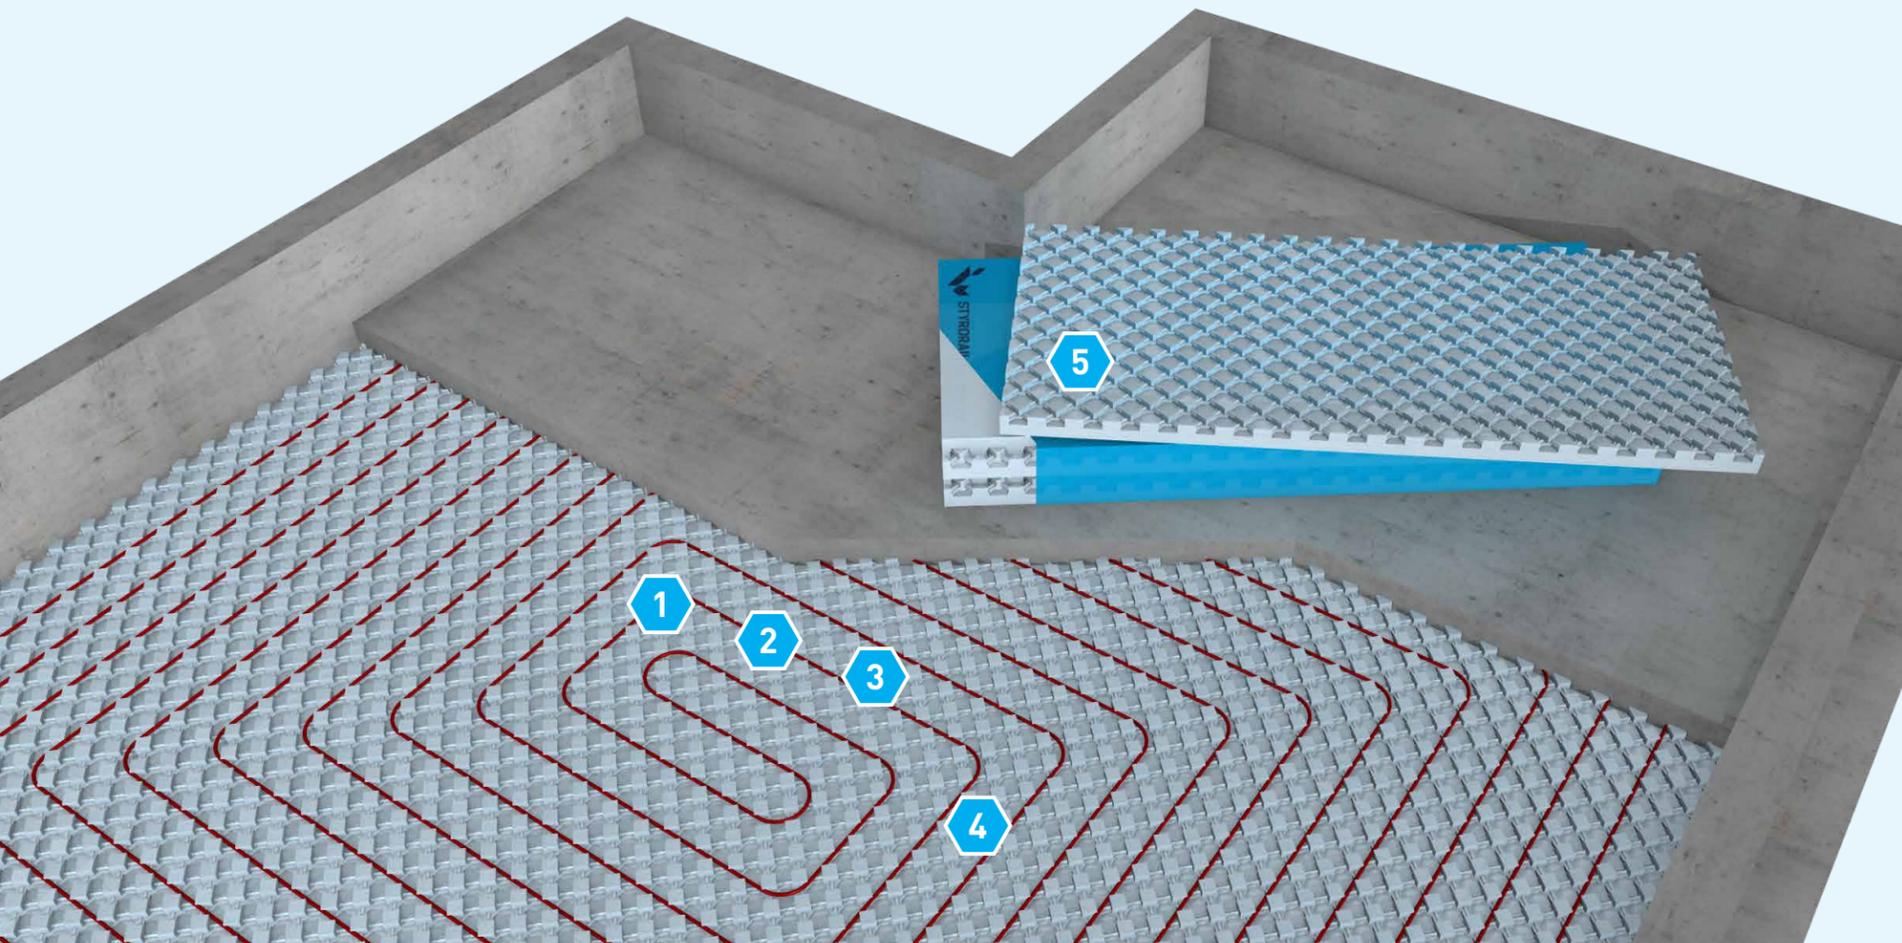

SR.HYDROPEX^{MD}

OBTENEZ UNE INSTALLATION RAPIDE AVEC LE PLUS GRAND PANNEAU DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ.




DÔMES

Retiennent en place tous les types de tuyaux.



BOSSES

Surélèvent le tuyau pour un contact à 100% avec le béton. Répartition uniforme de la chaleur.





JOINTS EMBOUVETÉS

Sur 4 côtés pour un chevauchement parfait entre les panneaux 4' x 8'.



SYSTÈME G-LOCK^{MD}

Jointes avec encoches sur 4 côtés limitant le mouvement entre les panneaux 4' x 4'.

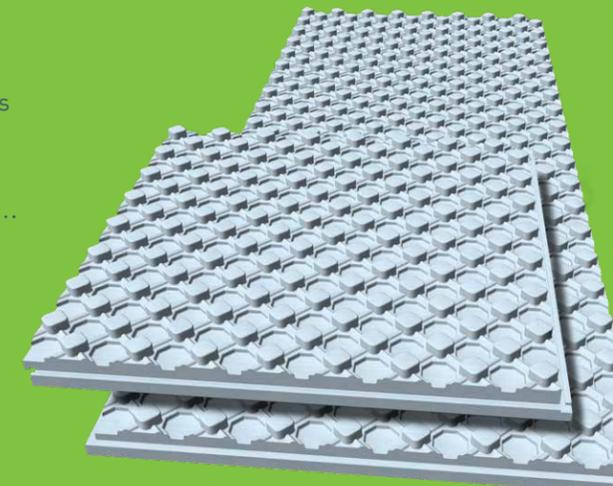


1 COMPATIBLE AVEC TOUTES LES DIMENSIONS DE TUYAUX

Utilisez n'importe quelle tubulure : 1/2", 5/8", 3/4", 1"



2 INSTALLATION DEBOUT

Ne nécessite pas d'attaches. Tient fermement en place. Ne lève pas pendant la coulée du béton.




3 SYSTÈME MULTIDIRECTIONNEL SANS ATTACHES NI TREILLIS

Espacement aux 3", 6", 9" et 12". Sans utilisation de treillis métallique pour la fixation des tuyaux.



4 COMPATIBLE AVEC CHAISE

Disponible en extra : support de 2" ou 3" pour barres d'armature.




5 FORME OPTIMISÉE POUR LE TRANSPORT

Panneaux livrés « en sandwich ». Protection de la surface.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

SR.HYDROPEX ^{MD}	200	300	350	400	600
VALEUR R	R10.0	R10.5	R10.8	R10.8	R11.5
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	16 PSI	20 PSI	30 PSI	40 PSI	60 PSI

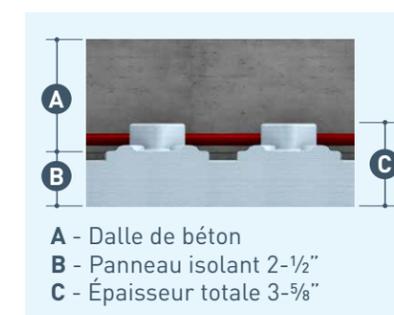

A - Dalle de béton
B - Panneau isolant 2-1/2"
C - Épaisseur totale 3-5/8"

FORMATS DISPONIBLES

Les panneaux SR.HYDROPEX^{MD} sont fabriqués en formats 48" x 48" et 48" x 96" dans une épaisseur de 2 1/2".

CERTIFICATIONS

CAN/ULC-S701.1
CCMC 13271-L [200]
CCMC 13277-L [300 à 600]

