

**Gardez vos
pieds au chaud !**

SR.HYDROPEX^{MD} LA SOLUTION
INTELLIGENTE POUR CHAUFFER
ET ISOLER VOTRE DALLE
DE BÉTON.

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ [PSE] POUR PLANCHER
À CHAUFFAGE RADIANT



SR.HYDROPEX^{MD}



Soyez rusé,
isolez avec
Bluefox^{MD}

**Développé par des
entrepreneurs pour
les entrepreneurs !**



**SERVICE À LA CLIENTÈLE
ET SUPPORT TECHNIQUE**

1 888 332-3456
info@styorail.ca
styorail.ca



65, route 105
La Pêche | QC
J0X 3G0 | CANADA



STYORAIL

**UN MONDE
EN EXPANSION**
STYORAIL.CA

Installer votre plancher radiant en deux temps trois mouvements.

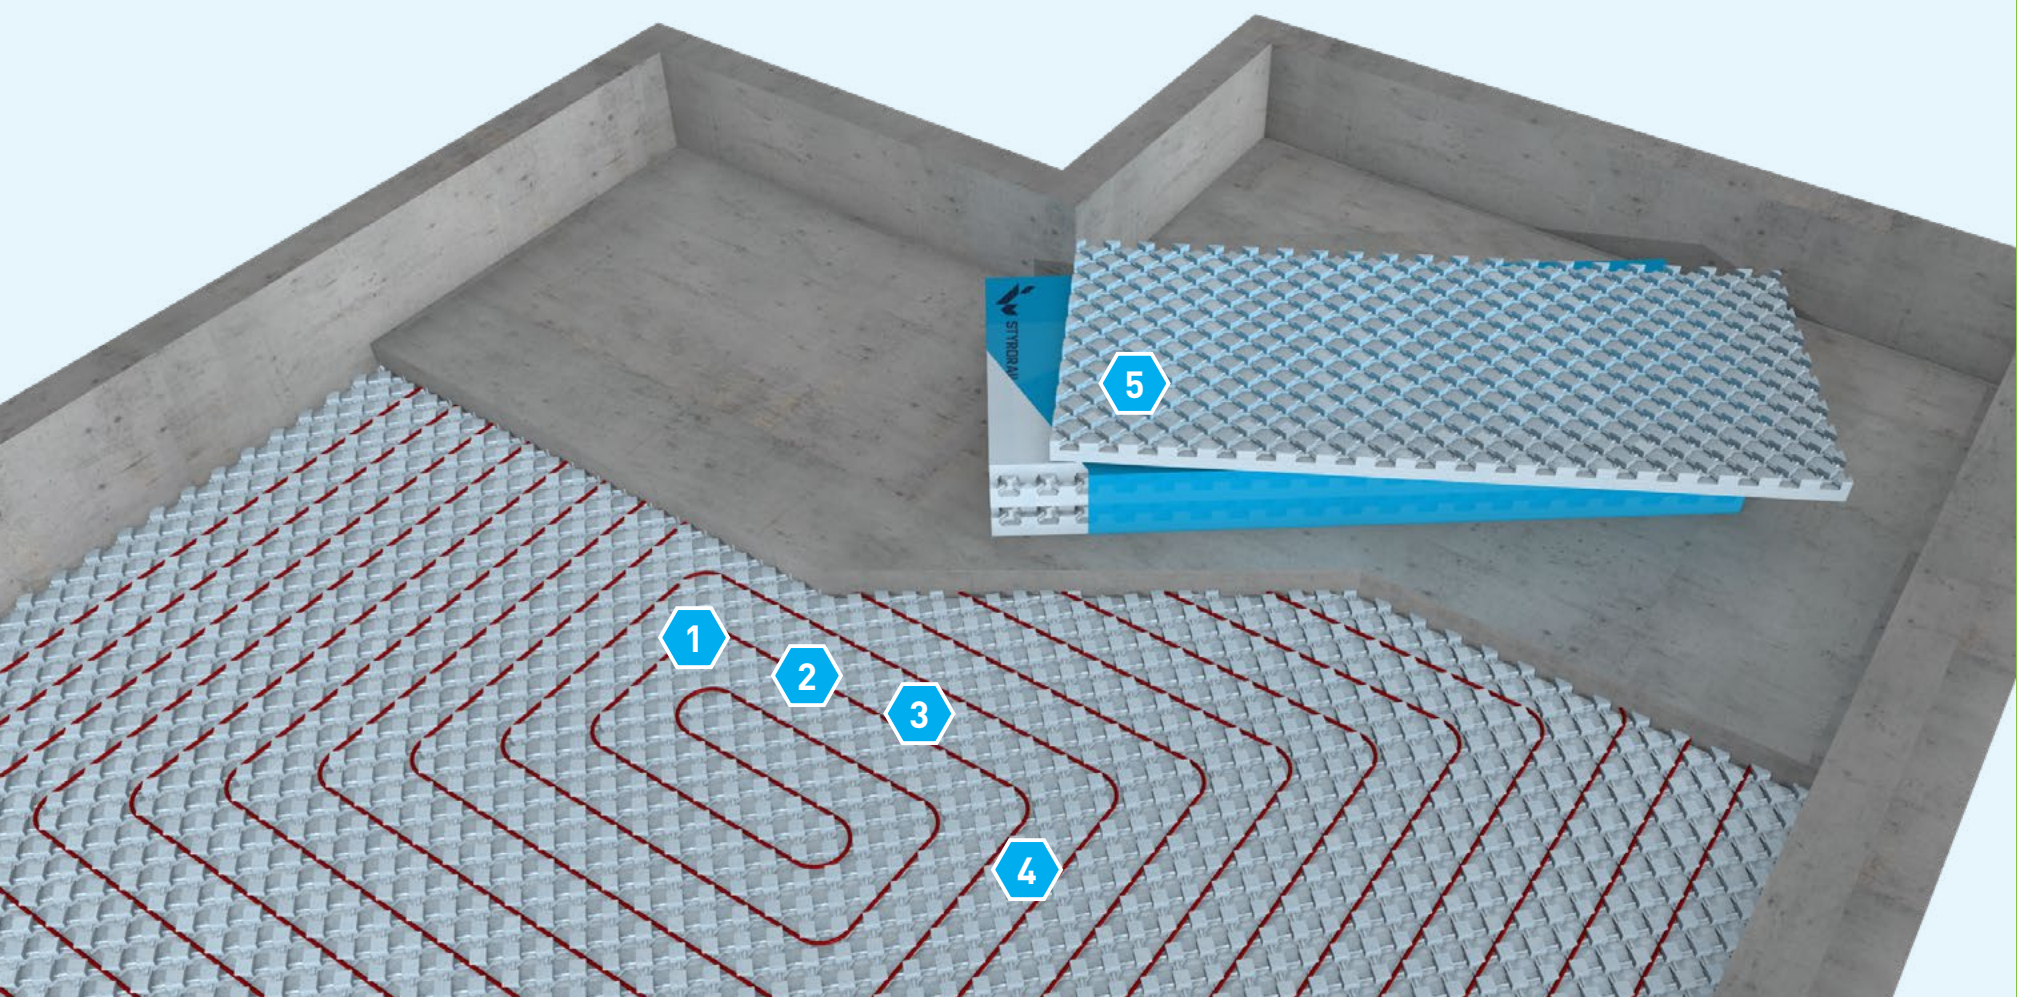

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES DIMENSIONS DE TUYAUX

Utilisez n'importe quelle tubulure : 1/2", 5/8", 3/4", 1"



INSTALLATION DEBOUT

Ne nécessite pas d'attaches. Tient fermement en place. Ne lève pas pendant la coulée du béton.



SYSTÈME MULTIDIRECTIONNEL SANS ATTACHES NI TREILLIS

Espacement aux 3", 6", 9" et 12". Sans utilisation de treillis métallique pour la fixation des tuyaux.



COMPATIBLE AVEC CHAISE

Disponible en extra : support de 2" pour barres d'armature.




FORME OPTIMISÉE POUR LE TRANSPORT

Panneaux livrés « en sandwich ». Protection de la surface.

SR.HYDROPEX^{MD}

16 PSI

OBTENEZ UNE INSTALLATION RAPIDE AVEC LE PLUS GRAND PANNEAU DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ.




DÔMES

Retiennent en place tous les types de tuyaux.




BOSSES

Surélèvent le tuyau pour un contact à 100% avec le béton. Répartition uniforme de la chaleur.




JOINTS EMBOUVETÉS

Sur 4 côtés pour un chevauchement parfait entre les panneaux.

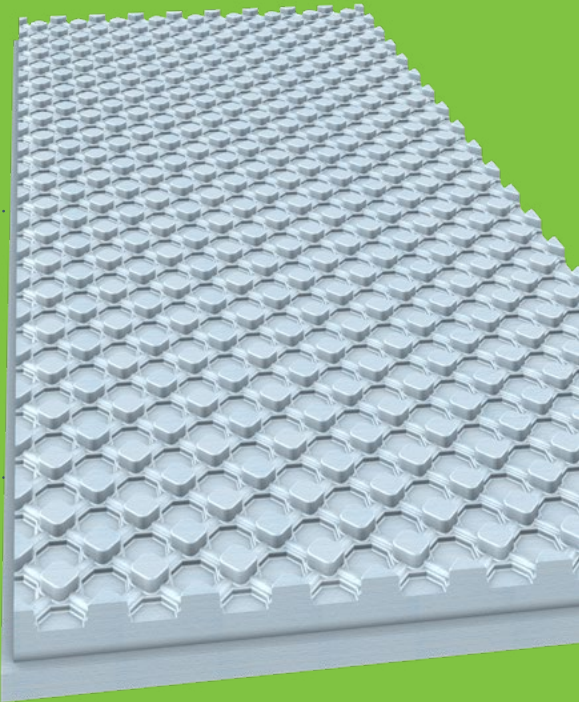

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

SR.HYDROPEX ^{MD}	VALEUR R	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
200	R10.0	16 PSI
400	R10.8	40 PSI

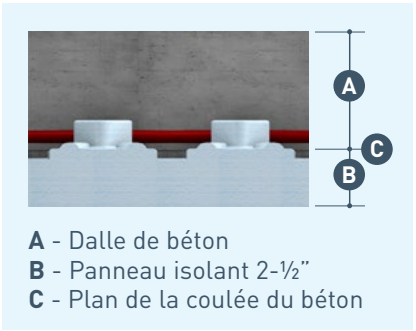

FORMATS DIPONIBLES

Les panneaux SR.HYDROPEX^{MD} sont fabriqués en format 48" x 96" dans une épaisseur de 2-1/2".

CERTIFICATIONS

CAN/ULC-S701-11
CCMC 13271-L [200]
CCMC 13277-L [400]

